11

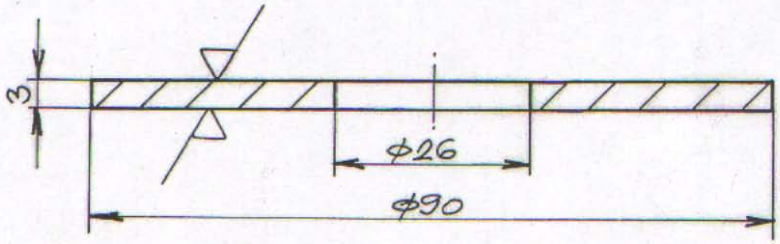

Ако није означен степен тачности за све слободне мере остварене обрадом скидањем струготине примењивати изузетан степен тачности (ЈУС М.А1 410)

1 до 6	6 до 30	30 до 120	120 до 315	315 до 1000	1000 до 2000	2000 до 4000	4000 до 6000
± 0,05	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 1,2	± 2	± 3

ГСП. 3014045 ✓
M.G. 04-002-103 ✓

09	028	НАЗИВ ДЕТАЉА-СКЛОПА	Стандард	č.0000	ϕ3×95×95	8	0,230
Монтаж.	Детаљ	KUĆIŠTE DIFEREN. SA HEH.		Материјал	Димензије	Ком.	Тежина у кгр.
Веза са		T-16-DS	ГСП БЕОГРАД				
R 1 1		PODMETAČ	Снимио-констр.	8.11.78	Đ. RADIĆ		
			Цртао	—	D. ĐURIĆ		
			Прегледао	—	ING. M. MANČIĆ		
			Оверава				